



versione sinistra.  
LH version.  
Linksausführung.  
Version gauche.  
Versión izquierda.

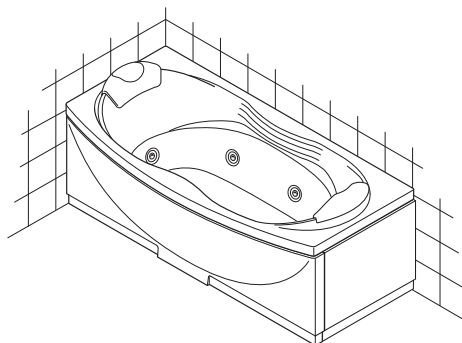

versione destra.  
RH version.  
Rechtsausführung.  
Version droite.  
Versión dcha.

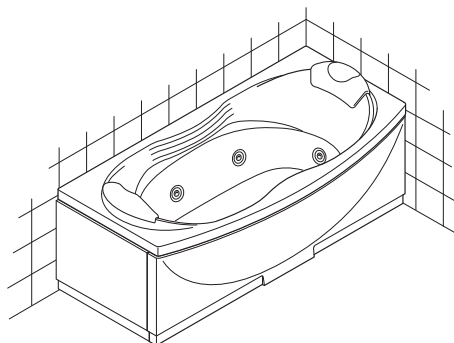

### WHIRLPOOL

### TURBOPOOL

#### Idropool

#### Digit

#### Digit Prof.

#### Turbopool

#### Turb. Prof.



ACEX



ACDEX-S



ACDEX-D



ACTPFO



ACTPFOD

### CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES CARACTERISTICAS

Contenuto d'acqua max.  
Water capacity max.  
Wasserinhalt max.  
Volume d'eau max.  
Contenido de agua max.

lt. 215

					ACEX7PW	ACDEX-S7PW ACDEX-D7PW	ACTPFO14PW ACTPFOD14PW
<b>DIMENSIONALI</b>	<b>DIMENSIONS</b>	<b>ABMESSUNGEN</b>	<b>DIMENSIONNELLES</b>	<b>DIMENSIONALES</b>			
Lunghezza	Length	Länge	Longueur	Longitud	cm	170	170
Larghezza	Width	Breite	Largeur	Anchura	cm	70/85	70/85
Altezza	Height	Höhe	Hauteur	Altura	cm	57	57
Peso netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	Peso neto	Kg	46,3	46,3
Peso operativo	Operating weight	Operatives Gewicht	Poids en service	Peso operativo	Kg	340	340
<b>FUNZIONALI</b>	<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNKTIONEN</b>	<b>FONCTIONNELLES</b>	<b>FUNCIONALES</b>			
Avv. pneumatico	Pneumatic control	Pneumatiksteuerung	M/ en marche pneum.	Arr. neumático		1	-
Avv. digitale	Digital control	Digitalsteuerung	M/ en marche num.	Arr. digital		-	1
Bocchette Ecojet	Ecojet nozzles	Ecojet-Düsen	Buses Ecojet	Boquillas Ecojet		6	6
Valvole aria	Air valves	Luftdüsen	Injecteurs air	Válvulas aire		-	-
Sonda livello	Level sensor	Niveausonde	Sonde niveau	Sonda nivel		1	1
Faro	Underwater lamp	Scheinwerfer	Phare	Faro		-	-
<b>ELETRICHE</b>	<b>ELECTRICAL</b>	<b>ELEKTRISCHE</b>	<b>ELECTRIQUES</b>	<b>ELECTRICAS</b>			
Tensione	Voltage	Spannung	Tension	Tensión	Volt	230	230
Frequenza	Frequency	Frequenz	Fréquence	Frecuencia	Hz	50	50
Potenza assorbita	Power absorption	Aufg. Leistung	Puissance absorbée	Potencia absorbida	kW	0,95	0,95
Corrente max.	Max. current	Max. Stromaufnahme	Courant max.	Corriente máx.	A	4,6	4,6

#### Italiano

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia protetto da un interruttore differenziale (0,03A) e che l'impianto a terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

Il collegamento alla centralina deve prevedere un interruttore onnipolare (con apertura tale che assicuri la disconnessione completa), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

#### English

Ensure that the household electrical circuit is protected by a differential switch (0.03A) and that the earth circuit is in compliance with local legislation.

The connection to the control unit must be fitted with a multipole switch (with a contact gap that ensures complete disconnection) located outside the areas marked 0, 1, 2 and 3 and as far as possible from water outlets.

#### Deutsch

Die elektrische Anlage des Gebäudes muss durch einen FI-Schutzschalter (0,03A) geschützt sein und die Erdungsanlage den örtlichen Bestimmungen entsprechen.

Ein allpoliger Trennschalter (der die Trennung vom Netz und die allgemeine Ausschaltung ermöglicht) muss der Anlage außerhalb der Schutzbereiche 0,1,2,3, an einem vor Spritzwasser geschützten Ort, vorgeschaltet werden.

#### Français

L'installation électrique de l'immeuble doit être protégée par un interrupteur différentiel (0,03A); l'installation de mise à la terre doit être conforme aux normes en vigueur dans le Pays d'utilisation. Le branchement au boîtier doit être contrôlé par un interrupteur onnipolaire (ayant une ouverture des contacts qui assure la déconnexion complète), situé hors des zones 0,1,2,3 et éloigné de possibles éclaboussures d'eau.

#### Español

Asegurarse de que la instalación eléctrica del inmueble esté protegida por un diferencial (0,03A) y que la instalación de tierra sea conforme a las normas vigentes en el país de utilización.

La conexión a la central debe prever un interruptor onnipolar (con una apertura de los contactos que permita la desconexión eléctrica total), colocado fuera de las zonas 0,1,2,3 y lejos de posibles salpicaduras de agua.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza dare alcun preavviso.

The manufacturer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans donner aucun préavis.

El constructor se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin aviso previo.

**Italiano**

- (A) Attacco acqua calda 1/2".
- (B) Attacco acqua fredda 1/2".
- (C) Uscita cavo alimentazione mt. 2 tipo H05-3x2,5mm<sup>2</sup>.
- (D) Attacco rete acqua fredda ø 3/4".
- (E) Uscita cavo equipotenziale.
- (F) Area per scarico a pavimento ø40/50.

**Note:**


Versione DX.  
 Per la versione SX, i collegamenti sono speculari.  
 Dimensioni di ingombro in centimetri;  
 ■ = Aree disponibili per gli allacciamenti.  
 (\*) = Per versione ACDEX-D/ACTP-FOD.  
 Pressione dinamica:  
 min. 1 bar (100 kPa).  
 max. 3 bar (300 kPa)

**English**

- (A) 1/2" hot water coupling.
- (B) 1/2" cold water coupling.
- (C) Outlet for 2m power cable (type H05-3x2.5mm<sup>2</sup>).
- (D) Mains cold water coupling ø 3/4".
- (E) Outlet for equipotential cable.
- (F) Area for position of floor drain ø40/50.

**Notes:**

RH version.  
 For the LH version, reverse the drawing.  
 Overall dimension in centimetres.  
 ■ = Area for positioning of the outlets.  
 (\*) = For ACDEX-D/ACTPFOD version.  
 Dynamic pressure:  
 min. 1 bar (100 kPa).  
 max. 3 bar (300 kPa)

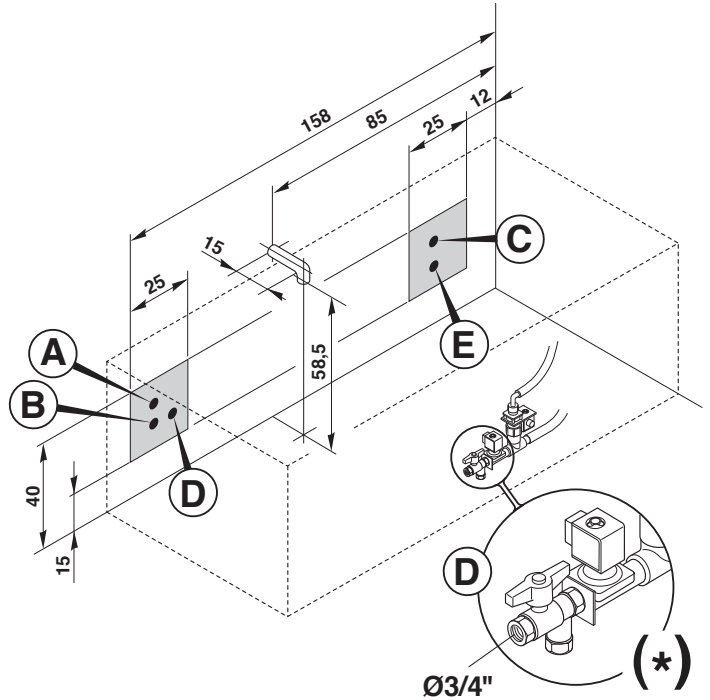

**Deutsch**

- (A) Warmwasseransch., 1/2".
- (B) Kaltwasseransch., 1/2".
- (C) Wanddurchgang Netzanschlusskabel, 2m, Typ H05-3x2,5mm<sup>2</sup>.
- (D) Kaltwasseranschluss ø 3/4".
- (E) Wanddurchgang Erdungskabel.
- (F) Für den Bodenablauf zur Verfügung stehender Platz ø40/50.

**Anmerkungen:**

Rechtsausführung.  
 Die Linksausführung ist spiegelverkehrt zu installieren.  
 Außenabmessungen in cm.  
 ■ = Für die Anschlüsse verfügbare Bereiche.  
 (\*) = Für Modellausführung ACDEX-D/ACTPFOD.  
 Namischer Druck:  
 min. 1 bar (100 kPa).  
 max. 3 bar (300 kPa)

**Français**

- (A) Raccord eau chaude, diam. 1/2".
- (B) Raccord eau froide, diam. 1/2".
- (C) Sortie câble alimentation 2 m, type H05-3x2,5 mm<sup>2</sup>
- (D) Raccord réseau eau froide ø 3/4"
- (E) Sortie câble équipotentiel.
- (F) Zone disponible pour le positionnement du dispositif de vidage au sol ø40/50.

**Nota:**


Version droite.  
 La version gauche est spéculaire.  
 Dimensions d'encombrement en centimètres.  
 ■ = Zones disponibles pour les raccordements.  
 (\*) = Pour version ACDEX-D/ACTPFOD.  
 Pression dynamique:  
 min. 1 bar (100 kPa).  
 max. 3 bar (300 kPa)

**Español**

- (A) Conexión agua caliente, diám. 1/2".
- (B) Conexión agua fría, diám. 1/2".
- (C) Salida cable alimentación m. 2 tipo H05-3x2,5 mm<sup>2</sup>
- (D) Conexión red agua fría ø 3/4"
- (E) Salida cable equipotencial.
- (F) Zona disponible para colocar el desagüe a tierra ø40/50.

**Nota:**

Versión dcha.  
 La versión izquierda es especular.  
 Dimensiones máximas externas en centímetros.  
 ■ = Áreas disponibles para los empalmes.  
 (\*) = Para versión ACDEX-D/ACTPFOD.  
 Presión dinámica:  
 min. 1 bar (100 kPa).  
 max. 3 bar (300 kPa)

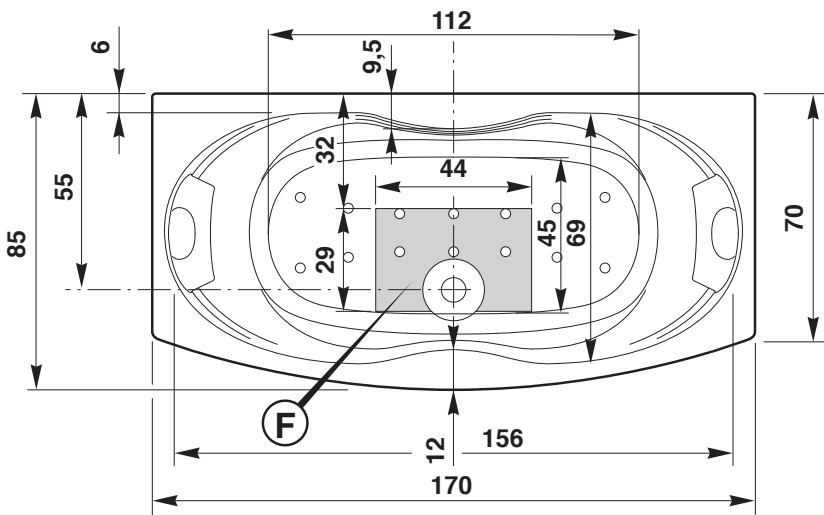

- IT - Troppo pieno
- GB - Overflow
- DE - Überlauf
- FR - Trop-plein
- ES - Nivel máximo

